


Korbtransportspülmaschinen KT 1 Plus / KT 2 Plus




KT 1 Plus

KT 2 Plus

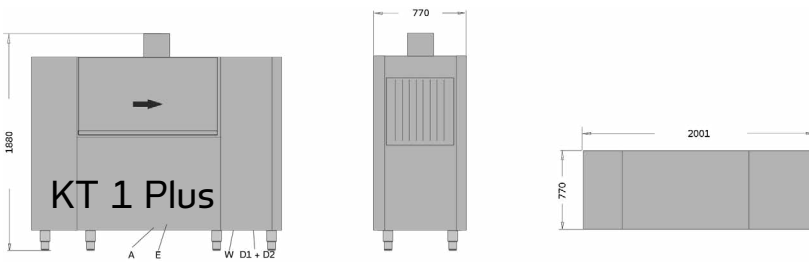

- W Wasserzulauf Gewinde 3/4", erforderlicher Fließdruck 1-5 bar, Wasserhärte max. 4°dH, Zulauftemperatur 15 - 55°C, Absperrventil bauseits!
- A Wasserablauf Ø 50mm
- E Elektroanschluss 400V/3/N/PE/50HZ Absicherung muss gemäß Gesamtanschlusswert und nach VDE 0100 durchgeführt werden, Hauptschalter bauseits!
- D1+D2 Ansaugschläuche für Flüssigreiniger / Klarspüler

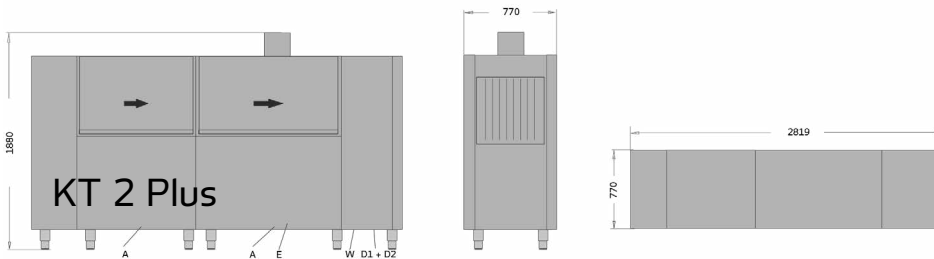

- W — 400mm über OKFF
- A — max. 100mm über OKFF
- E — 400mm über OKFF

Technische Daten

KT 1 PLUS

KT 2 PLUS

Abmessung (Breite/Tiefe/Höhe)	mm	2001/770/1880	2819/770/1880
Tiefe bei offener Tür	mm	2100	2100
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h	100-200	135-270
Korbabmessung	mm	500 x 500	500 x 500
Einfährhöhe	mm	450	450
Stromanschluss		400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Gesamtanschlusswert (15°C)	kW	30,2	37,7
Gesamtanschlusswert (55°C)	kW	23,7	28,2
Tanktemperatur	°C	55-60	55-60
Boilertemperatur	°C	80-85	80-85
Tankinhalt Vorspülzone / Waschzone	l	-- / 70	70 / 70
Wasserverbrauch max.	Liter / h	160	220
Gewicht netto	kg	300	440