
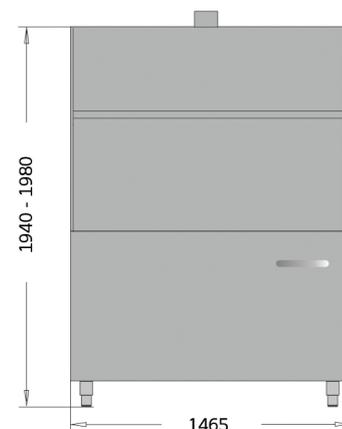
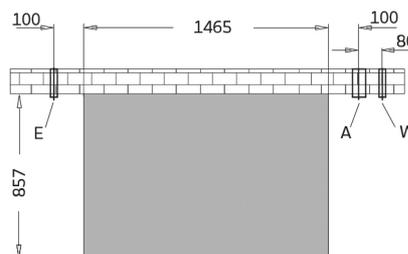


Gerätespülmaschine

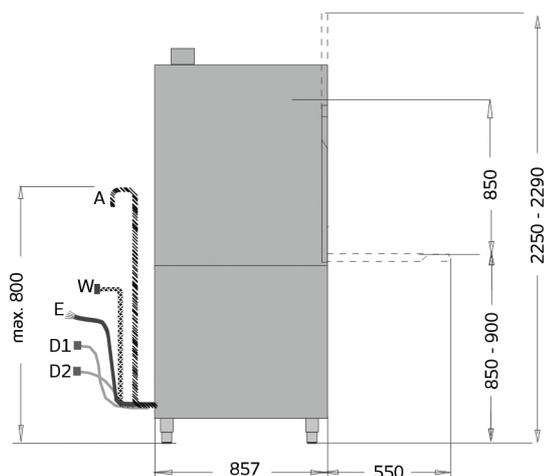

Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm	1465 / 857 / 1960
Tiefe mit geöffneter Türe	mm	1400
Höhe mit geöffneter Haube	mm	2270
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h	30
Korbgröße	mm	1320 x 700
Einfährhöhe/Durchfahrhöhe	mm	850
Max. Glashöhe	mm	
Max. Tellergröße	mm	
Max. Kistengröße	mm	
Passend für Tablett / Behälter bis Größe		1200x600
Gehäuse doppelwändig		ja
Türe / Haube doppelwändig	ja/nein	ja
Stromanschluss		400/3/50Hz
Gesamtanschlusswert	kW	15,9
Absicherung	A	32
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH	10-55 / 4
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar	1-5
Tanktemperatur	°C	
Tankinhalt	l	
Tankheizung	W	10500
Leistung Umwälzpumpe		2 x 2700
Umwälzleistung	l/min	2 x 1200
Wascharme		Edelstahl
Boilertemperatur	°C	80-88
Boilerinhalt	l	12
Boilerheizung	W	10500
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja/nein	ja
Leistung Drucksteigerungspumpe	W	200
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l	6,0
Nachspülarme		Edelstahl
Laugenreinigungssystem	ja/nein	ja
Eingebaute Ablaufpumpe	ja/nein	ja
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja/nein	ja
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja/nein	nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja/nein	nein
Option Sauglanzen mit Leerstandsanz. möglich	ja/nein	ja
Gewicht	kg	320
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW	3,2 / 1,2
Dampfabgabe	kg/h	2,0
Geräuschabgabe	dB	74

F 920